


HIGH-S-LIGHT 2500/4000 FLOOR 地面补光灯

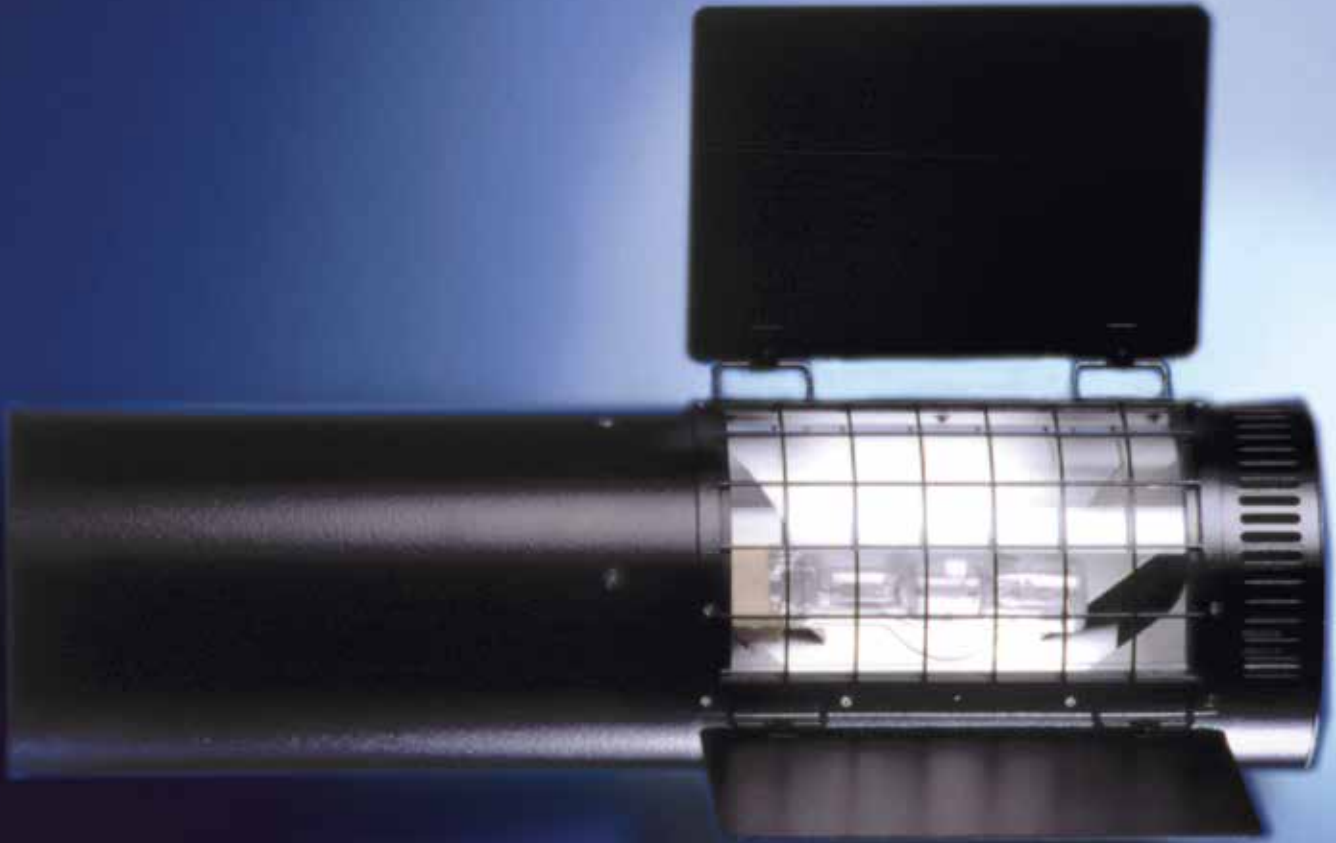

HIGH-S-LIGHT 2500/4000 FLOOR
地面补光灯专为高速摄影而设计

产品特点:

- 卓越的照度水平, 达 400000 勒克斯
- 无闪烁灯光, 适用于帧率 > 100000 fps 的情况
- 色温为 5600 – 6000 K (日光)
- 高显色指数 > 95 CRI
- 即使电源发生波动也能稳定输出

HIGH-S-LIGHT 系列为定制集成照明系统提供灯具。HIGH-S-LIGHT 2500/4000 FLOOR 地面补光灯支持提供高品质图像的各种类型的高速摄影机。即使在高帧率情况下, 也能生成具有逼真色彩、良好对比度和优秀景深的图像。

HIGH-S-LIGHT 2500/4000 FLOOR 地面补光灯基于成熟的金属卤化物技术 (HMI)。Atlas HIGH-S-LIGHT 2500/4000 FLOOR 地面补光灯是一种用于真实碰撞和台车试验的专用补光灯。过去的测试显示, 当缺少侧面光照时, 车内头部区域通常没有得到最佳光照。

HIGH-S-LIGHT 2500/4000 FLOOR 地面补光灯的设计和生均均在德国完成。集成化的 HMI 灯具提供最高发光效率, 而特殊反射器则保证了试验区域的优良均匀照明。玻璃过滤器可防止紫外线辐射, 金属网格可进一步保护灯具。

khs
Technical Lighting



HSL 2500/4000 FLOOR 地面补光灯 - 技术信息

照明装置/灯具

功率	High-S-Light 2500: 2500 W (5000 W) High-S-Light 4000: 4000 W (8000 W)	色温	5600 至 6000 K
		效率	102 lm / W (标称)
		平均寿命	500 小时 / 1 500 次启动
		尺寸	Ø 200 x 704 mm
		重量	20 千克

EPS 模块-技术信息

工作电压	400 V / 3 PH / N / PE	波动	± 1 %
操作条件	10 至 35 °C	曲线形状	矩形, 双极
保护措施	开路控制, 电流限制 (最大 50A) 过热保护	光调制	± 1 %
输出功率	High-S-Light 2500: 1200 to 5000 W High-S-Light 4000: 2000 to 8000 W	效率	90 %
		尺寸	19", 4 HE, 480 mm 毫米深
		重量	24 千克

khs

Technical Lighting

Atlas Material Testing Technology GmbH
Kurhessenstrasse 11
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany

电话: +49 - 6105 - 9128 - 6
传真: +49 - 6105 - 9128 - 80

联系方式: atlas.info-khs@ametec.de

Atlas Material Testing Technology, LLC.
1500 Bishop Court
Mount Prospect, IL 60056-6039
United States

电话: +1 - 773 - 327 - 4520
传真: +1 - 773 - 327 - 5787

联系方式: atlas.info@ametec.com



www.khslight.com